



## Trädgårdsförråd Brf Västerängen

*Bygglov för nybyggnad av lägenhetsförråd på fastigheten Smältverket 1-8.*

Bygglovet avser tre modeller av lägenhetsförråd, Small, Medium och Maxi på 1.5, 3 respektive 4 m<sup>2</sup> enligt typritning i ärendet.

### **Mark- och grundarbete**

För samtliga förrådstyper gäller att de ska placeras på vågrätt stabilt underlag, stenplattor på sandbädd eller plintar.

### **Placering**

Förråden för endast placeras på anvisad plats enligt detta dokument, i enlighet med bygglovet.

För Small och Medium, som kan placeras utmed husväggen gäller ett minsta avstånd mellan förråd och husvägg på 20 cm. Förråden får på inget sätt fästas eller förankras i husfasaden.

Endast Maxi-modellen kan byggas i dublettutförande för två lägenheter.

### **Material**

Trästomme med träpanel, helt golv.

### **Färger**

Alla förråd oavsett storlek ska ha enhetligt färgsättning. Gula väggar med vita knutar och takfront.

*Gul färg:* Beckers Villa Gul 130. NCS Standardkulör: S 2040-Y20R

*Vit färg:* Nordsjö Mandelblom 65 vitgrå. Blandningskod: kulörkod 0065.

### **Takbeklädnad**


Svart takplåt eller takpapp.

### **Extern bygghjälp**


Det är upp till medlemmen att välja ev bygghjälp.

Föreningen har inte längre några avtalade byggpartners.

# Trädgårdsförråd Mini

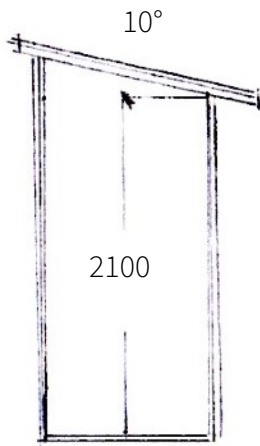


SEKTION

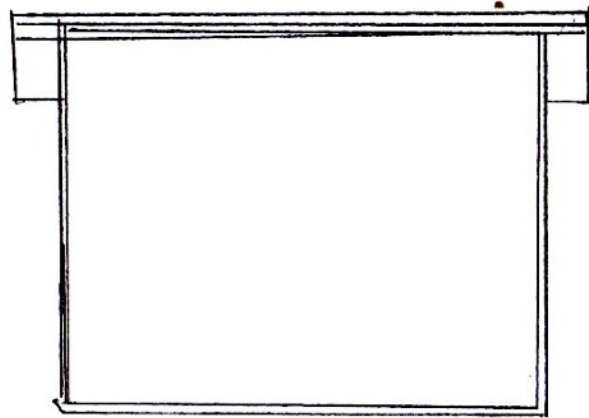

BAKSIDA



FASAD

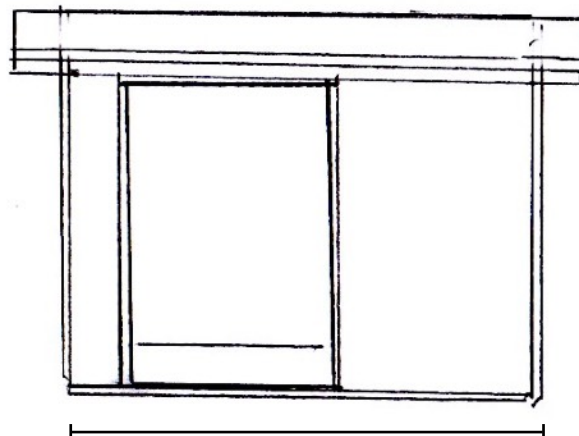


FASAD

Förråd Mini är 1,5 m<sup>2</sup> och ska utföras i stående träpanel.  
Mått: Bredd 1500 mm  
Längd 1000 mm Höjd 2200 mm  
Placeringsalternativ enligt skissen.

Målning  
Gula väggar med vita knutar.

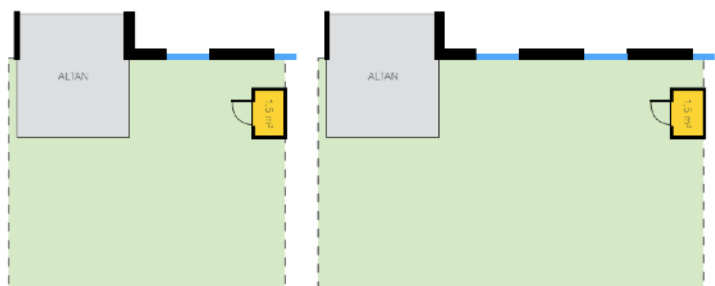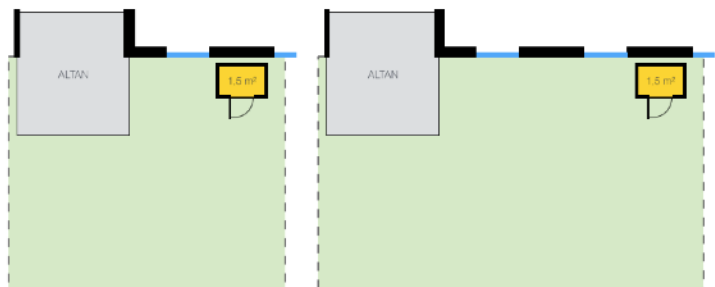

# Trädgårdsförråd Medium

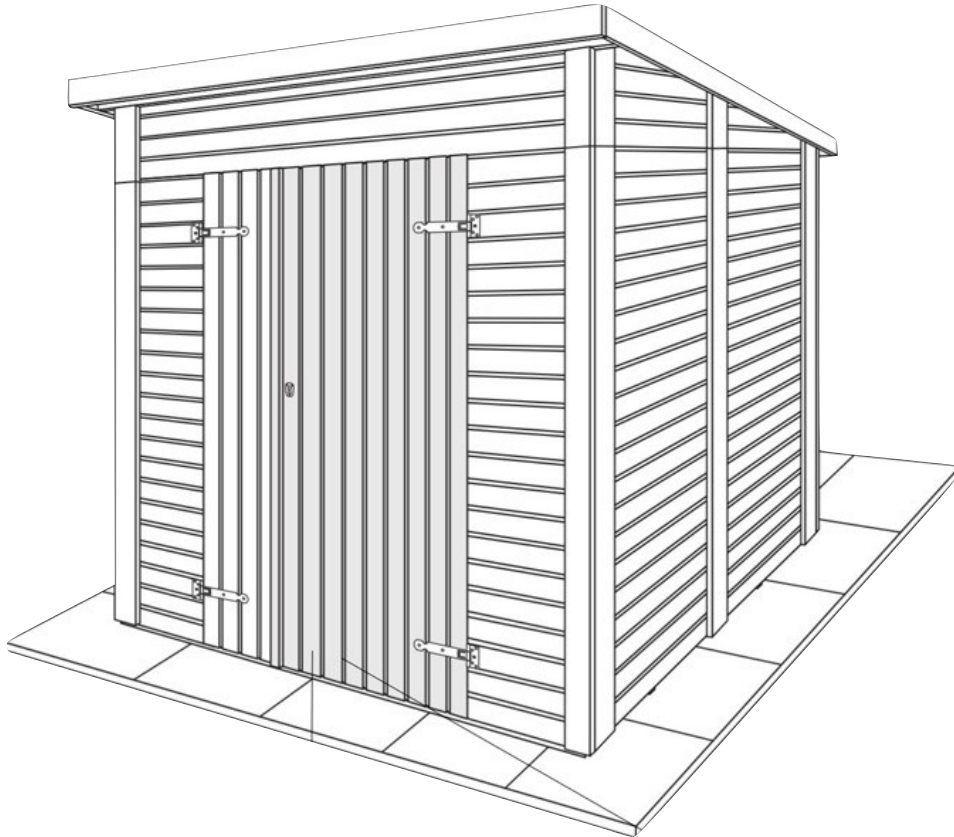

Medium ett trädgårdsförråd på 3,1 m<sup>2</sup> och är en färdig byggsats som kan beställas från Polhus AB, produktnamn Leif. Förrådet är rymligt och har praktiska dubbeldörrar för bekväm in- och utlastning.  
Mått: Längd 1700 Bredd 1830 mm Höjd 2200 mm

Levereras som färdiga byggelement och kan monteras på en dag av två personer. Utförlig monteringsanvisning medföljer. Byggelementen levereras på pall från lastbil med baklift. Förpackningsmått: 1900 x 1200 x 550 mm, vikt 250 kg.


Stomme: Färdiga väggsektioner: Väggelementen har 16 mm liggande panel med regler. Golv: 16 mm hyvlad råspont på golvåsar.  
Tak: plant med 12 graders vinkel av råspont.  
Dörr 1020 x 1820 mm, inklusive gångjärn och lås. Takpapp, skruv & spik ingår.

Byggsats Leif kan beställas hos ByggMax på Erikslund, eller direkt från Polhus, tel 0200-120 310  
<https://www.polhus.se/product/forrad-leif-31-kvm/158>


Målning  
Gula väggar med vita knutar.




Placeringsalternativ för trädgårdsförråd Medium.

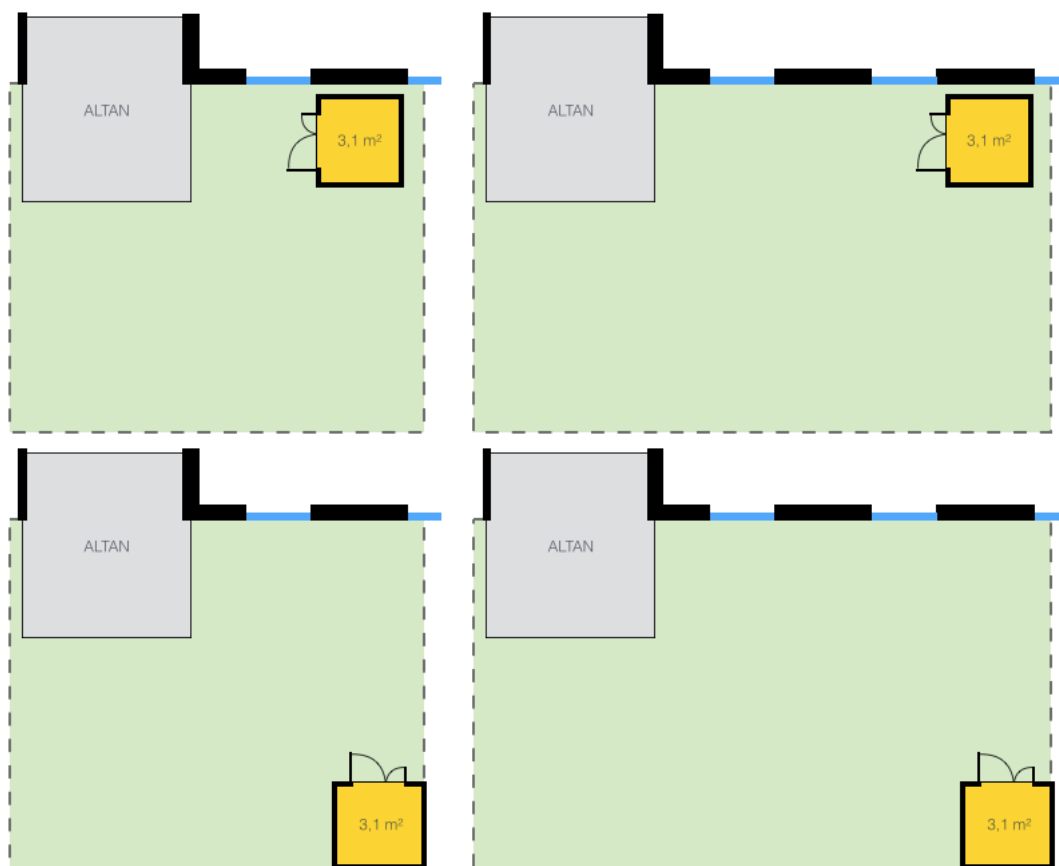



# Trädgårdsförråd Maxi

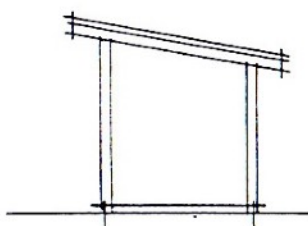


GAVLAR

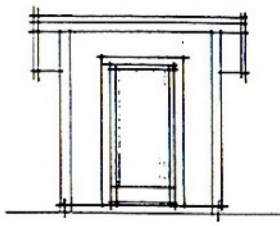


FASAD

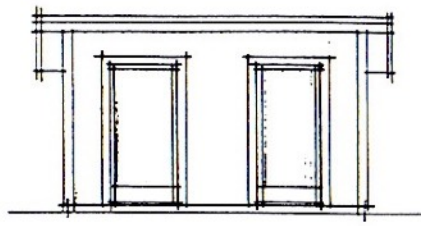

SEKTION

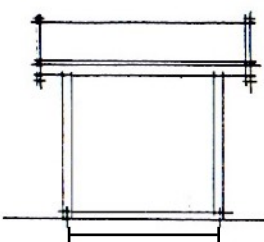

FASAD

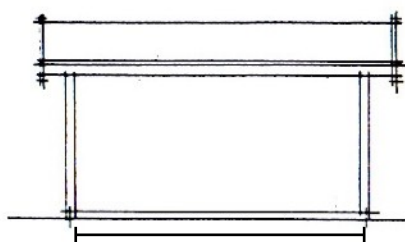

400

Förråd Maxi är 4 m<sup>2</sup> och ska utföras i stående träpanel.  
Mått: Bredd 2000 mm  
Längd 2000 mm Höjd 2200 mm  
Placeringsalternativ enligt skissen.  
Kan utföras som dubbelförråd tillsammans med grannen.

Målning  
Gula väggar med vita knutar.

